

## Polipasto manual


A cadena. 3.000 kg



- Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno.
- Ganchos contruados en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga.
- Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.
- Gracias al separador de cadena y a los rodillos guía, la cadena siempre está perfectamente alineada.
- Los polipastos son probados por encima de su carga nominal.
- **Freno automático de seguridad.**
- **Cadena alta resistencia grado 80.**

### OPCIONAL

- Pueden suministrarse con metros adicionales de elevación.

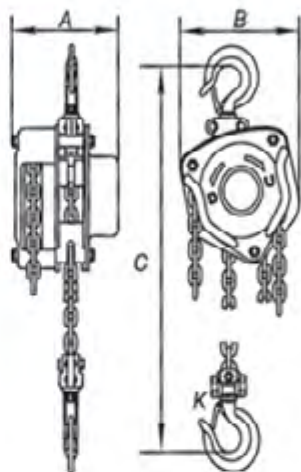

### 1. Características

PC3000

1.1	Elevación	3 m
1.2	Mt. adicional cadena carga	78-194
1.3	Mt. adicional cadena maniobra	78-200
1.4	Número de ramas	2
1.5	Diámetro cadena	8 m
1.6	Esfuerzo elevación	340 Nw
1.7	Dimensiones. A / B / C	161 / 199 / 465 mm
1.8	Peso	32 kg
1.9	Carga	3.000 kg