


Garras de elevación vertical 2.000 kg



- Elevación y transporte vertical de planchas de acero, vigas, tubos, etc.
- El mismo peso de la carga asegura la fijación.
- Mordazas en acero templado, con muelle para impedir que la carga se suelte aún cuando no exista tensión o la carga esté apoyada en el suelo.
- Probadas al doble de su capacidad.
- Diseño simple y compacto.

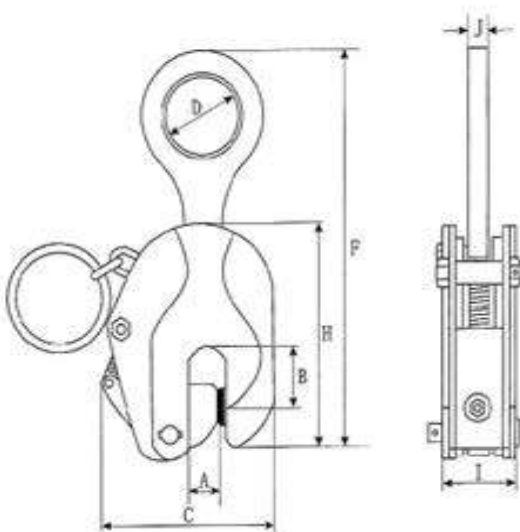

1. Características		GV2000
1.1	Código	78-234
1.2	Apertura	0-30 mm
1.3	Dimensiones. A / B / C / D / F / H / I / J	35 / 45 / 155 / 60 / 250-295 / 190 / 60 / 18 mm
1.4	Peso	6,0 kg
1.5	Carga	2.000 kg