


Garras de elevación vertical 3.000 kg



- Elevación y transporte vertical de planchas de acero, vigas, tubos, etc.
- El mismo peso de la carga asegura la fijación.
- Mordazas en acero templado, con muelle para impedir que la carga se suelte aún cuando no exista tensión o la carga esté apoyada en el suelo.
- Probadas al doble de su capacidad.
- Diseño simple y compacto.

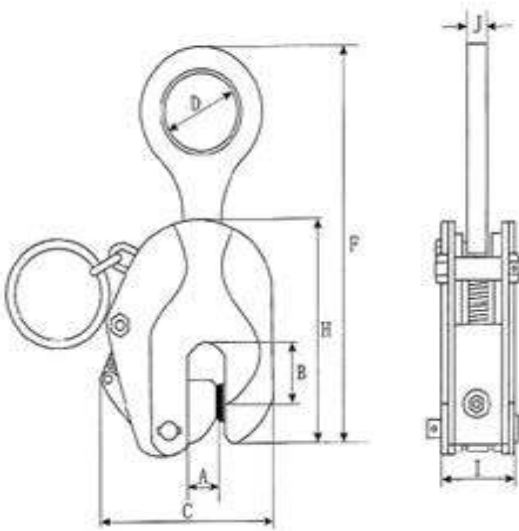

1. Características

GV3000

1.1	Código	78-236
1.2	Apertura	0-35 mm
1.3	Dimensiones. A / B / C / D / F / H / I / J	40 / 50 / 175 / 60 / 296-360 / 226 / 68 / 20 mm
1.4	Peso	9,2 kg
1.5	Carga	3.000 kg