MANUPACK

Polipasto manual

A palanca. 500 kg

- Su reducido tamaño y peso lo hacen ideal para elevar o fijar cargas en cualquier lugar.
- Dispositivo de punto neutro para fijar rápidamente la carga.
- Ganchos de suspensión con pestillo de seguridad y giratorios 360°.
- Los ganchos están forjados en acero de alta resistencia y preparados para abrirse sin rotura en caso de sobrecarga.

OPCIONAL

- Pueden suministrarse con metros adicionales de elevación.

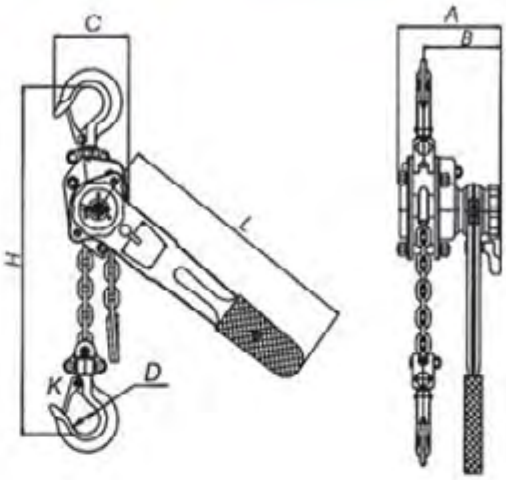

1. Características		PP500
1.1	Elevación	1,5 m
1.2	Mt. adicional cadena	78-186
1.3	Número de ramales	1
1.4	Diámetro cadena	5 m
1.5	Esfuerzo elevación	340 Nw
1.6	Dimensiones. A / B / C / D / H / K / L	105 / 78 / 80 / 35 / 260 / 30 / 300 mm
1.7	Peso	4 kg
1.8	Carga	500 kg

MANUPACK SOLUTIONS, S.L. | B 66675950 | Ctra. N-II, km 433,9. Polígono Industrial San Simón. 22520 FRAGA (Huesca)